



A-4894 Oberhofen am Irrsee
Gewerbegebiet Salzweg 7
Tel +43-6213/20050 · Fax DW 16
office@geel.at · www.geel.at



Kegelholzspalter

Damit werden auch Sie zum Profi Holzspalter

Das ideale Anbaugerät für die effiziente und sichere Zerkleinerung von Baumstämmen und Baumwurzeln.

Hauptanwendungen sind die Vorspaltung zur Bestückung von Häckselanlagen, sowie die Aufspaltung von Stämmen für die Holztrocknung.

Dabei spielt der Durchmesser der Stämme keine Rolle.

Es können Weich- und Hartholz-Stämme gespalten werden.

Problemloses Spalten von besonders schwer zu spaltendem Holz (Pappeln).

Zur Aufnahme sind vorzugsweise Bagger von 1,5 bis 15t geeignet.


Höchste Wirtschaftlichkeit durch minimale Wartungskosten.

Eine durch zu harten Bodenkontakt beschädigte Kegelspitze ist einfach zu tauschen.



	KHS25	KHS35	KHS50	KHS70	KHS120
Maschinenklasse (t)	1,5 - 2,5	3 - 5	4,5 - 8	8 - 9	8 - 15
Ölversorgung (l/min)	27 - 65	40 - 75	40 - 75	50 - 115	60 - 170
Max. Druck (bar)	205	240	240	260	240
Max. Drehmoment (Nm)	2452	3614	5100	6878	12081
Wellendimension (mm)	2" hex	□ 75	□ 75	□ 75	□ 75
Gewicht (kg)	98	150	170	185	198
Kegeldurchmesser	Standard 250 mm, optional 315 mm				

Einfacher Umbau auf Erdbohrer bis Ø 500 mm möglich!

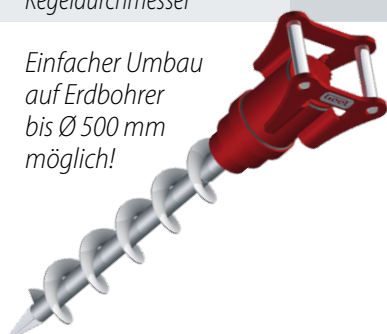

Der Anbau an weitere Trägergeräte ist nach Absprache möglich.

